CC-Teflon monikäyttöinen yleisvoiteluöljy

CC-Teflon on kirkkaasta parafiiniöljystä ja pienistä PTFE-hiukkasista koostuva hyvin tunkeutuva ja tarttuva monikäyttöinen voitelu- ja liukastusaine. Tuotteen sisältämät PTFE-hiukkaset ovat niin pieniä, että ne läpäisevät normaalit suodattimet helposti. Aine täyttää erilaisten pintamateriaalien sisältämät huokoset vähentäen pintakitkaa korkeillakin paineilla. Tämä tekee ***CC-Teflon***ista pitkäikäisen ja luotettavan voitelijan kovissa oloissa.

Tuotteen kalvonkestävyys on hyvä ja se ei sisällä hartseja, jotka voivat pikeytyä ajan myötä. Öljy sopii kaikille metalleille ja useimmille maali-, kumi- ja muovilaaduille. Voitelukalvo on myös likaa ja muita epäpuhtauksia hylkivä. Tuote sopii voiteluaineeksi, suoja-aineeksi, luistoa yms. lisääväksi aineeksi. PTFE-komponentit kestävät lämpöä jopa +260ºC, mutta öljyn sisältämät ruosteensuoja- ja kosteudensyrjäytysainesosat alkavat menettää ominaisuuksiaan yli +130ºC:ssa, ei suositella pitkäaikaiseen käyttöön kuumissa kohteissa.

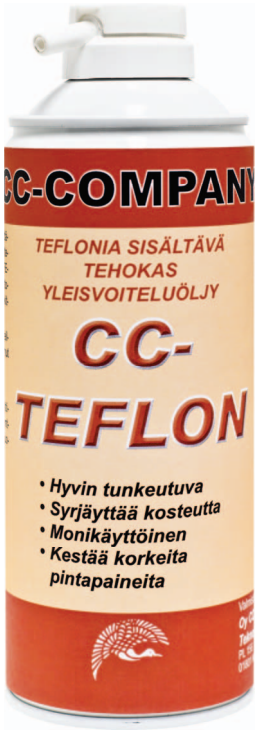

KÄYTTÖKOHTEITA:

Lukot	***Akselit***	***Kodinkoneet***
Saranat	***Kuljettimet***	***Kamerat***
Luistit	***Huonekalut***	***Kirjapainokoneet***
Ketjut	***Vaijerit***	***Konttorikoneet***
Holkit	***Laakerit***	***Pienvoitelukohteet***
Venttiilit	***Jouset***	***Leikkuutasot***
Kourut	***Aseiden lukot***	***Matriisit***
Muotit	***Kantorullat***	

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö:	Valkoöljyn ja synteettisen öljyn seos, lisätty teflonia ja korroosioinhibiittejä.
Olomuoto:	Vaaleanruskea neste.
Ponneaine:	Propaani / butaani.
Leimahdus-piste:	>100°C. (konsentraatti).
Liukoisuus veteen:	Liukenematon
Varastointi:	Kuiva tila, alle 50°C. lämpötila.
Toimitukset:	Aerosolina tai litratavarana.

VALMISTETTU SUOMESSA

Pakkaukset:
Aerosoli 24 x 510 ml.
Litratavara 8 x 5 l.

Oy CC-Company
Teknokemia Ltd. www.cc-company.fi
PL 156, 01801 KLAUKKALA
Puh. (09) 878 99 80, Fax. (09) 878 99 858